



OLYMPUS PEN E-P7



触れる歓び、出逢う感動。

カメラを持って出かけよう。きっと素敵なコトが起こるから。

OLYMPUS PEN E-P7を手にした瞬間、軽くてコンパクトな洗練されたデザインが、私のクリエイティビティーを刺激する。

どんなシーンも思いのままに表現できる。


時代を経て受け継がれてきたPENの美学が、そこには宿っているのだ。

このカメラは、日常がどれだけ色鮮やかで美しいかを教えてくれる。

日々はいつも感動的で、シャッターチャンスに溢れているから。

さあ、明日はどんな出逢いと発見があるのだろうか。まだ見ぬストーリーに、期待が高まる。

OLYMPUS PEN E-P7 誕生。

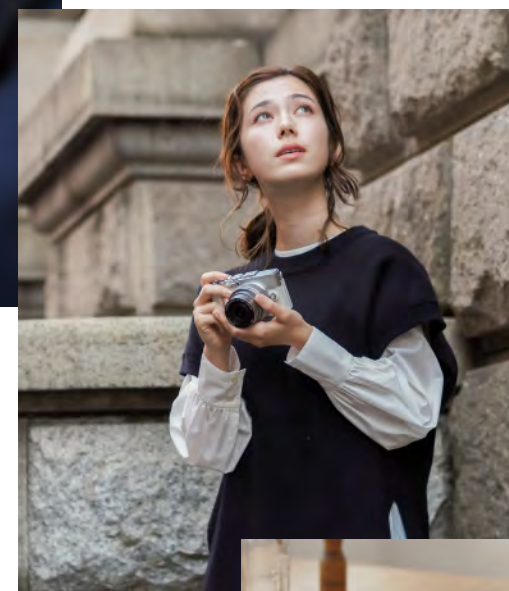

OLYMPUS PEN

E-P7


気持ちの赴くままに、色を愉しむ。

どんなシーンも自分らしく魅せたい。

カラーもモノクロも、より自由により美しく。

PENはいつも気づかせてくれる。

日々がこんなにも味わい深く、彩りに溢れていることを。

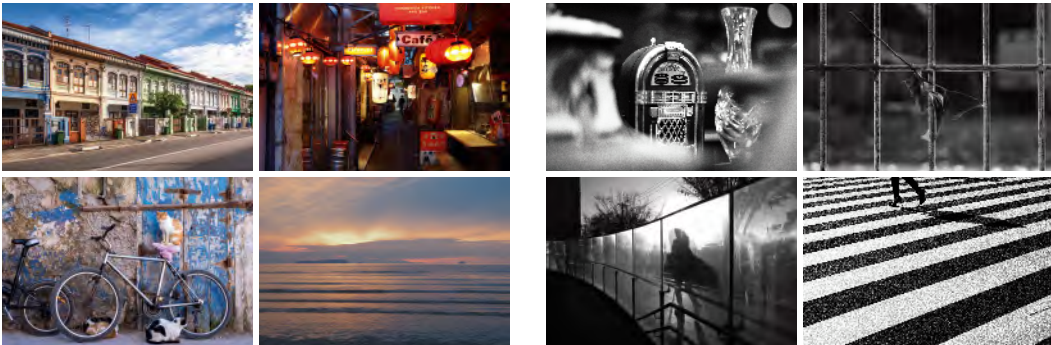

カラープロファイルコントロール

12色の彩度、シェーディング、ハイライト&シャドウを細かく調整し、狙った色合いの作品を作り上げることができます。設定値が調整できるプリセットを4種類搭載。自分だけの世界観を瞬時に呼び出して撮影を楽しむこともできます。

モノクロプロファイルコントロール

カラーフィルター効果、シェーディング効果、粒状フィルム効果など多彩な表現を組み合わせた、自分好みのモノクロ表現が追求できます。設定値を調整できるプリセットは4種類搭載。




プロファイル コントロールスイッチ

通常撮影とカラー／モノクロプロファイルコントロールを瞬時に切り替えられるプロファイルコントロールスイッチをボディー前面に配置。撮影中でもスイッチを見ることなく、右手の操作だけで簡単に切り替え動作が行えます。



プロファイル機能専用UI

詳細設定はタッチ操作にも対応。カラープロファイルコントロールの彩度やハイライト&シャドウ、モノクロプロファイルコントロールのカラーフィルター効果などの調整を、指先で変更できます。

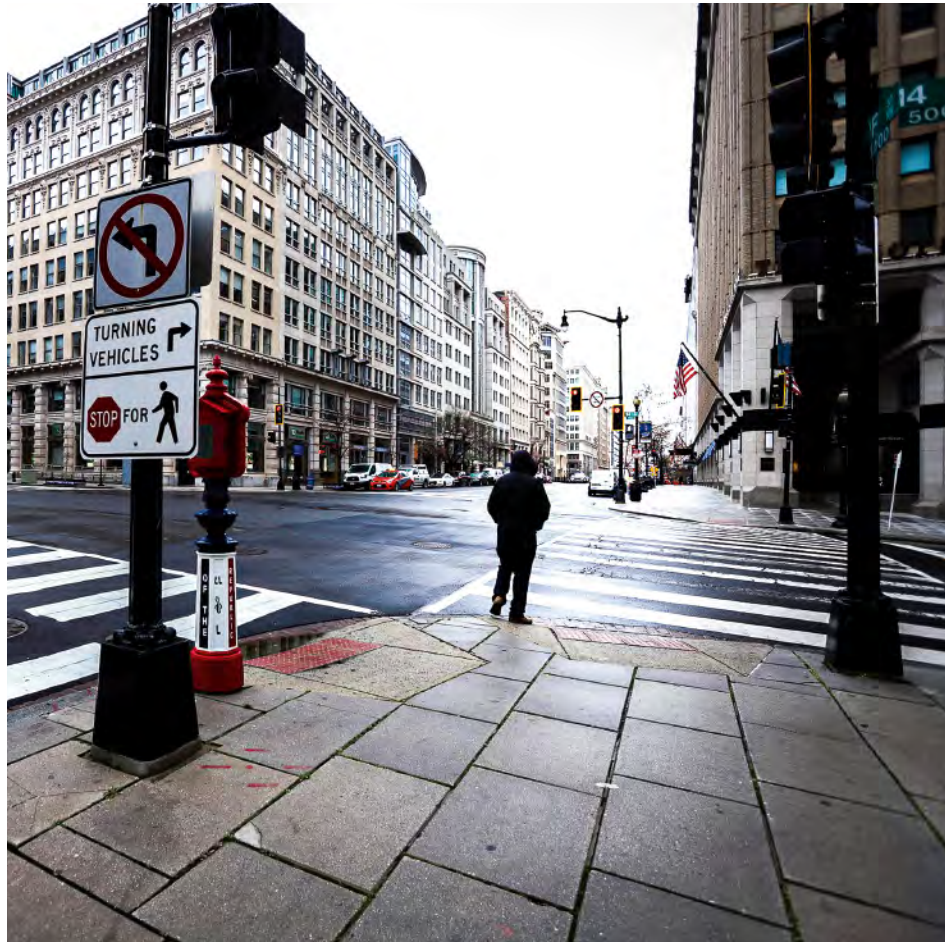



アートフィルター機能

独創的な表現を追求できるOMデジタルソリューションズ独自のアートフィルターを16種類^{※1}搭載。モニターで効果を確認しながら、クリエイティブな写真表現が楽しめます。9つのアートエフェクト^{※2}を使って、自分好みのアレンジも可能です。

※1 バリエーションを含めると31種類。

※2 付加できるアートエフェクトは、アートフィルターごとに異なります。



ファインチューン

モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターのかかり具合が調整できます。直感的に思い通りのニュアンスに仕上げられ、表現の幅も広がります。操作はタッチ、または前ダイヤルから行うことができます。

※ファインチューンはポップアート、ファンタジックフォーカス、トイフォト、クロスプロセス、ネオノスタルジエで調整可能です。



コンポジット撮影機能

長時間撮影をサポートするコンポジット機能も搭載。星空や花火の写真も簡単操作で思いのまま。撮影モードダイヤルにはバルブ撮影専用の「Bモード」を搭載。各機能へのアクセスがスムーズになりました。




心揺れるシーンは決して逃さない。

奇跡の逢いは、突然訪れるもの。

手ぶれもピント合わせも、

気にせずに撮れるPENならば、

狙い通りの一枚も、こんなに簡単できれい。

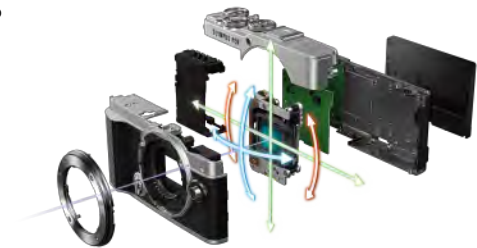


高画質・手ぶれ補正

M.ZUIKOレンズの高い描写力を引き出せる2030万画素Live MOSセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを搭載。高性能なボディ内5軸手ぶれ補正も搭載し、ぶれない高画質を楽しめます。



高精度AF

ピントを合わせるAFポイントは121点から選択可能。上位モデルのコントラストAFをベースに開発した、動体追従アルゴリズムを採用。動く被写体でも高精度にピント合わせが行えます。

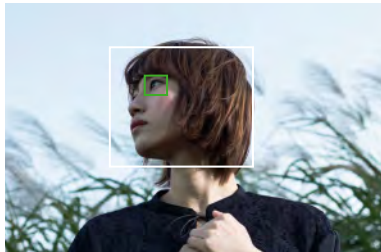

顔優先・瞳優先AF

カメラを向けるだけで、顔や瞳を自動検出しピントを合わせてくれます。正面だけでなく、横顔はもちろん、うつむいたり、顔の一部が隠れていても、狙った人物にピントを合わせ続けるので、最高の表情を逃さず写真におさめられます。



連写機能 最高約15コマ/秒の高速連写に対応。動きのある被写体のベストな瞬間をとらえることができます。

※静音連写H(AF/AE追従なし、電子シャッター使用時)の連写速度。連写H(AF/AE追従なし、メカシャッター使用時)は最高約8.7コマ/秒、連写L(AF/AE追従あり、メカシャッター使用時)は最高約5コマ/秒になります。





OI.Share

スマートフォンアプリOI.Shareと連携すれば、スマートフォンからリモート撮影をしたり、撮った画像をその場ですぐに転送できます。SNSへのシェアも、自分撮りも、簡単気軽に行えます。



*画像の転送はWi-Fiで行います。



Bluetooth

Bluetoothを活用したバックグラウンド通信に対応。バッグの中にカメラを入れたままでも、スマートフォンから画像の閲覧、転送ができます。また、撮影した画像に自動シェア予約を設定することもできます。



チルト式液晶モニター

下方向に180°、上方向に約80°まで動かせる下開きのチルト式モニターを採用。モニターを下に開くと、タッチ操作で撮影や設定変更が可能になる自分撮りモードへ自動で切り替わります。



4K動画機能

4K

ボディー内5軸手ぶれ補正により、ぶれを抑えた高精細な4K動画を手持ちで撮影できます。4K動画から静止画を切り出して保存することも可能です。モニターを下に開いて、自分撮りモードでムービー撮影も。




カメラ内RAW現像

パソコンがない環境でもカメラだけでRAWファイルの編集が可能です。画質やピクチャーモード、ホワイトバランスなどを細かく調整し、JPEGファイルに出力できます。好みの調整を2種類カメラ内に記憶しておくことができます。

撮る楽しさは、
どこまでも広がっていく。

写真は撮るときも、撮ったあとも楽しみたい。
さまざまな場面で活躍する充実の機能が、
撮る人のクリエイティビティーと
好奇心を刺激し続ける。

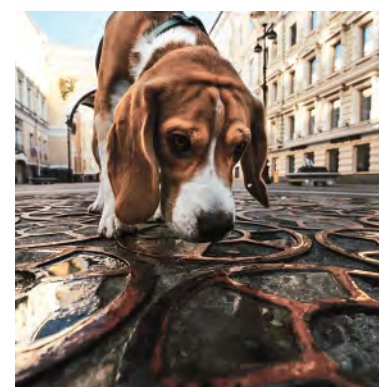

AP(アドバンスフォト)モード

多重露出やライブコンボジットなどの個性的な描写も、APモードを使えば手軽に楽しめます。9種類のメニューから希望の項目をタッチ操作で選ぶだけで、プロが仕上げたような写真が撮影できます。



SCN(シーン)モード

「人を撮る」「夜景を撮る」など、撮りたいシーンに合わせてテーマとアイコンを選択するだけで、最適な設定が呼び出せます。カメラ内でパノラマ写真を合成するスイングパノラマにも対応。




静音モード

動作音が気になるシーンで活躍する静音モードを搭載。シャッター音だけでなく、ピントを合わせた時の電子音や補助光などもオフになります。P/A/S/M/ARTの各モードで利用できます。



内蔵フラッシュ

ガイドナンバー5.4(ISO100・m)の内蔵フラッシュを搭載。夜景をバックにする時や逆光時など、人物が暗くなりしがちな状況でも、より明るくきれいに撮影できます。

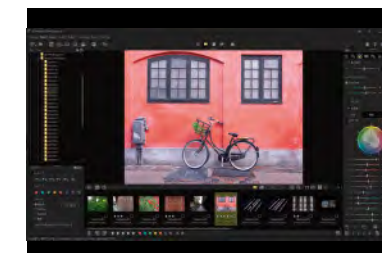

OM Workspace

デジタルカメラで撮影した写真を、柔軟かつ高品位に編集できる無料の画像編集ソフトウェア。多彩な編集機能とカスタマイズ機能で、E-P7で撮った画像をより理想的な一枚に仕上げます。

ACCESSORIES

ストラップやレンズをそろえて

もっとアクティブに

カメラを持ち歩こう。

E-P7用の本革ボディージャケット。取り外しが便利な耳掛け方式で、バッテリー交換も簡単。

●**本革ボディージャケット**
CS-54B

E-P7用の本革ボディージャケット。取り外しが便利な耳掛け方式で、バッテリー交換も簡単。

※本製品を使用する際には必ず両肩リストラップをご使用ください。

希望小売価格(税込):6,188円



●**本革ハンドストラップ**
CSS-S110LS

手首に掛けて気軽にカメラを持つことができます。

希望小売価格(税込):3,740円

●**自動開閉キャップ**
LC-37C

カメラの電源ON/OFFに合わせて自動開閉するレンズキャップ。

希望小売価格(税込):5,500円

※キットレンズ(ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ)専用
※各種フィルターとは併用できません。重ねて装着した場合、正常に動作しません。

M.ZUIKO PREMIUM

シャープさと柔らかないボケが

楽しめる高画質単焦点

レンズシリーズ。



M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 /24mm相当(35mm判換算)

匠の技と最先端技術の融合、金属外装の広角スナップレンス。

希望小売価格(税込):104,500円



M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 /90mm相当(35mm判換算)

美しい背景ボケを手軽に楽しめる。小型軽量中望遠レンズ。

希望小売価格(税込):38,500円



●**本革レンズジャケット**
LC-60.5GL

自動開閉キャップLC-37CまたはプロテクトフィルターPRF-D37 PROを装着したまま使用できます。

※キットレンズ(ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ)専用。
希望小売価格(税込):5,060円



●**レンズケース**
CS-52

手首に掛けたままでも開け閉めしやすく、レンズ交換も簡単。

希望小売価格(税込):4,950円

●**リチウムイオン電池充電器**
BCS-5

入力電圧AC100～240Vに対応、海外でも使用できます。

希望小売価格(税込):6,600円

●**リチウムイオン充電電池**
BLS-50



M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 /34mm相当(35mm判換算)

小型ボディーに高性能を凝縮。金属外装のスナップレンス。

希望小売価格(税込):65,450円



M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro /120mm相当(35mm判換算)

描写性能にもこだわった、最大撮影倍率2倍(35mm判換算)の中望遠マクロレンズ。

希望小売価格(税込):71,500円



●**本革ショルダーストラップ**
CSS-S109LL II

長さが調節できるため、首に掛けたり斜めにしたり、シーンに合わせて使えます。

希望小売価格(税込):5,280円



●**キルティングクッションケース**
CS-43

カメラやレンズを収納し、バッグに入れて持ち運べます。便利な中仕切り付き。

希望小売価格(税込):3,300円

●**エレクトロニックフラッシュ**
FL-700WR

最大ガイドナンバー42(ISO・100m)の小型軽量フラッシュ。

希望小売価格(税込):49,500円

●**エレクトロニックフラッシュ**
FL-700WR



M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 /50mm相当(35mm判換算)

様々なシーンで活躍。高画質標準レンズ。

希望小売価格(税込):46,200円



M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 /150mm相当(35mm判換算)

卓越した描写性能を誇る、金属外装のハイクレード望遠レンズ。

希望小売価格(税込):130,900円



E-P7 主な仕様

型 式	型 式	マイクロフォーサース規格準拠レンズ交換式カメラ
記録媒体	記録媒体	SD, SDHC (UHS-I / II), SDXC (UHS-I / II)
撮像画面サイズ	撮像画面サイズ	17.4mm×13.0mm (マイクロフォーサース)
レンズマウント	レンズマウント	マイクロフォーサースマウント
撮像センサー	形 式	4/3型Live MOS センサー
	画素数	カメラ部有効画素数 約2030万画素/総画素数 約2177万画素
	アスペクト比	4:3
防塵対応	防塵対応	スーパーソニックウェーブフィルター (SSWF:超音波防塵フィルター)
静止画記録方式	記録フォーマット	DCF2.0, Exif2.31
	記録画像形式	JPEG, RAW (12bitロズレス圧縮), JPEG+RAW
	記録画像サイズ	[RAW] 5184×3888 [JPEG] 5184×3888 ～ 1280×960
手ぶれ補正	形式	ボディ・内手ぶれ補正 (撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)
	手ぶれ補正モード	S・S ON, S・S OFF
	手ぶれ補正効果	ボディ・内手ぶれ補正 補正段数:4.5 ＊使用レンズ:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 焦点距離 f=42mm (35mm判換算 f=84mm) 焦点距離 f=42mm (35mm判換算 f=84mm)
	焦点距離設定	1種類 ＊送信機能を持たないレンズの登録が可能
	モニター形式	3.0型チルト可動式液晶 (静電容量方式タッチパネル), 約104万ドット (3:2)
	角度調整	可能 (チルトタイプ) ＊上:約80度, 下:約180度 (自分撮り対応)
	タッチ機能	タッチシャッター、タッチAF (AFポイント選択, AFエリア拡大/縮小)、コマ送り/戻し、拡大再生、タッチライブガイド、タッチART / SCN / AP / Movieメニュー、タッチProfileメニュー、自分撮り用タッチボタン、タッチスーパーコンパネ、Wi-Fi接続、動画タッチ静音操作
	輝度調整/色温度調整	±7ステップ調整 / ±7ステップ調整
	景色設定	Vivid, Natural
	AF方式	ハイスピードイメージャAF ＊イメージャコントラストAF
	測距点	コントラストAF:121点
	測距点モード	オールターゲット、シングルターゲット (標準)、グループターゲット (9点)
	フォーカスモード	シングルAF (S-AF)、コンティニュアス AF (C-AF)、マニュアルフォーカス (MF)、追従AF (C-AF+TR)、シングルAF+MF (S-AF+MF)
	拡大率AF	3倍、5倍、7倍、10倍、14倍
	スーパーボットAF	可
	追従先AF	可
	追従先AF	可 ＊近距離の追従先
	MFアシスト	可
	ピーキング機能	色:4色 (白、黒、赤、黄)
	AF補助光	可
露出制御	測光方式	324分割デジタルESP測光、中央重点平均測光、スポット測光、
	(TTL撮像センサー測光)	スポット測光(ライブガイド/シャドウ
	測光範囲	低輝度側:-2EV/高輝度側:20EV ＊ISO100相当, F2.8レンズ使用
	撮影モード	AUTO, P, A, S, M, B, ART, SCN, AP, Movie
	ライブガイド撮影	鮮やかさ、色合い、明るさ、背景ボケ、動きの表現、撮影のヒント 効果の多面適用可
	SCNモード	人物を撮る、夜景を撮る、動きのあるものを撮る、風景を撮る、室内で撮る、近づいて撮る (ポートレート)、ビューティ、風景&人物、夜景&人物、キッズ、夜景、手持ち夜景、打ち上げ花火、光跡撮影、スポーツ、真し撮り、風景、夕日、ピーチ&スノー、HDR逆光補正、パノラマ、キルトライト、静音撮影、マクロ、ネイチャー・マクロ、文章、マルチフォーカス撮影
	APモード	ライブコンボット、ライブタイム、多重露出、HDR撮影、静音撮影、パノラマ、デジタルシフト、AEフラグット、フォーカスブラケット
	ISO感度 (標準出力感度) AUTO	LOW (約100相当)～6400
	ISO感度 (標準出力感度) マニュアル	LOW (約100相当)、200～25600
	露出補正範囲	±5 EV (1/3 EV ステップ) ＊ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで
	AEロック	可 ＊シャッターボタン半押し (AEL / AFL ボタン等による設定も可)
シャッター	電子制御フォーカスブレッシングシャッター	1/4000～60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンボット
	電子先駆シャッター	1/320～60秒 ＊1/320秒より高速なシャッター速度では自動的にメカ先駆シャッターに切り替わります
	電子シャッター	1/16000～60秒 ＊電子音 AFイルミネーター・フラッシュを個別に禁止/許可、初期設定は禁止
ドライブ	連続撮影速度	(連写H):約8コマ/秒 ＊M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ使用時 (連写L):約5コマ/秒 ＊M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時 (低振動連写L):約4.8コマ/秒 ＊M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時 (静音連写H):約15コマ/秒 ＊M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ使用時 (静音連写L):約6.3コマ/秒 ＊M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時
	最大撮影コマ数	連写H・最高連時 (RAW):カード容量一杯まで 連写H・最高連時 (JPEG デフォルト):カード容量一杯まで 連写L・最高連時 (RAW):カード容量一杯まで 連写L・最高連時 (JPEG デフォルト):カード容量一杯まで 連写L・最高連時 (RAW):約42枚 静音連写H・最高連時 (JPEG LF):約49枚 静音連写L・最高連時 (RAW):約945枚 静音連写L・最高連時 (JPEG LF):カード容量一杯まで
フラッシュ	測光方式	TTL測光、マニュアル、オート、スーパーFP (FP TTLオート、FPマニュアル)
	内蔵フラッシュ	ガイドナンバー GN=5.4 (ISO100-m) / GN=7.6 (ISO200-m)
	＊TTL測光内蔵フラッシュ	RCコマンドー機能:可
	フラッシュモード	赤目軽減発光、スローシンクロ (先幕シンクロ)、スローシンクロ (後幕シンクロ)、スローシンクロ (先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光 (1/1 (FULL)～1/64)、発光禁止
	フラッシュ回調速度	1/250秒以下 ＊スーパーFP時:1/125～1/4000 秒 ＊電子シャッター使用時:1/20秒
	測光補正	±3EV (1/3EVステップ)
ワイヤレスフラッシュ	対応外部フラッシュ	FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R、FL-900R、STf-8、FL-700WR
コントロール	オプションワイヤレス	FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R、FL-900R、FL-700WR
	RCフラッシュシステム (フラッシュ発光によるコマンド通信)	
	対応外部フラッシュ	FL-600R、FL-900R、STf-8、FL-700WR
	コマンドー対応外部フラッシュ	FL-600R、FL-900R、STf-8、FL-700WR
	チャンネル数	4チャンネル
	グループ数	4グループ (外部フラッシュ3+コマンドーフラッシュ1)
	電波速	可
	外部フラッシュ測光方式	TTL測光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル
ホワイトバランス	ホワイトバランスモード	オート、プリセットWB (6種類)、ワンタッチWB (登録可能数:4)、CWB (色温度指定)
	ホワイトバランス補正	A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可 (CWBを除く)
カラーモード	色空間	sRGB, Adobe RGB
ピクチャーモード	ピクチャーモード	i-Finish, Vivid, Natural, Flat, Portrait, モノトーン、カスタム、eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、モノクロプロファイルコントロール、カラプロファイルコントロール
	階 調	4種類 (オート、ハイキー、標準、ローキー) ＊eポートレート、アートフィルター、カラークリエーター、プロファイルコントロールは除く
アートフィルター	アートフィルター	明部、暗部、中間部 各7～7の15ステップで 設定可 ポップアート、ファンタジックフォーカス、ディストーション、ライトトーン、ラフマクローム、トイフォト、ジラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーノスクエール、ウォーターカラー、ワインテージ、パストカラー (18色)、プリマチバィバス、ネオノスタルジー
	アートフィルターファインチューン	ポップアート、ファンタジックフォーカス、トイフォク、クロスプロセス、ネオノスタルジー

E-P7 キット構成

E-P7 ボディー	ボディー (シルバー)	JANコード:4545350053574	オープン価格
	ボディー (ホワイト)	JANコード:4545350053581	
E-P7 14-42mm EZ レンズキット	ボディー (シルバー) ＊ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (ブラック)	JANコード:4545350053598	オープン価格
	ボディー (ホワイト) ＊ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (シルバー)	JANコード:4545350053604	
	ボディー (シルバー) ＊ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (ブラック) ＊ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mmF4.0-5.6R (ブラック)	JANコード:4545350055844	
E-P7 EZ ダブルズームキット	ボディー (ホワイト) ＊ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (シルバー) ＊ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mmF4.0-5.6R (シルバー)	JANコード:4545350055851	オープン価格

カラークリエーター	可		
モノクロプロファイル	カラーフィルター効果:無し/8色 (赤/オレンジ/黄/黄緑/緑/シアン/青/マゼンタ) / 3ステップの強度選択可		
コントロール	シェーディング効果:-5 ～ +5の11ステップ設定可		
	景状フィルム効果: Off / 弱 / 中 / 強		
	顔色効果:無し/セピア/青/紫/緑 (ハイライト&シャドウコントロールの設定値も保存可) ＊ MONO1 / MONO2 / MONO3 / MONO4それぞれに設定を保存可		
カラープロファイル	12色それぞれの彩度を-5 ～ +5 の11ステップで調整可		
コントロール	シェーディング効果:-5 ～ +5 の11ステップ設定可 (ハイライト&シャドウコントロールの設定値も保存可) ＊ COLOR1 / COLOR2 / COLOR3 / COLOR4それぞれに設定を保存可		
	3コマ (1EV/ステップ)、5コマ (0.7EV/ステップ) ＊ APモードの"AEブラケット"にて対応		
	8コマ (APモード時のみ、フォーカスステップ5または10選択可)		
	＊ SCNモードの"マルチフォーカス撮影"、APモードの"フォーカスブラケット"にて対応		
HDR撮影	HDR1, HDR2 (範囲調) ＊ ISO200に制限		
	＊ SCNモードの"HDR逆光補正"、APモードの"HDR撮影"にて対応		
デジタルシフト撮影	可 ＊ APモードの"デジタルシフト"にて対応		
ライブバルブ/ライブタイム撮影	可 ＊表示更新時間 0.5 ～ 60秒		
ライブコンボット撮影	可 ＊タイムラプス動画の自動生成が可能		
インターバル撮影	可		
多重露出撮影	コマ数	2コマ	
	自動ゲイン補正	可	
	再生画 (RAW) ＊多重	可	
マルチアスペクト	4:3 (デフォルト)、3:2、16:9、1:1、3:4		
ワンタッチデジタルレコシ	倍 率	2倍	
水準器	検 出	2軸 (水平方向・垂直方向)	
動 画	動画記録方式	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)	
	3840×2160 (4K)	30p、25p、24p / IPB (約102Mbps)	
	1920×1080 (FHD)	60p、50p、30p、25p、24p / IPB (約52Mbps、約30Mbps、約18Mbps)	
	1280×720 (HD)	60p、50p、30p、25p、24p / IPB (約26Mbps、約14Mbps、約10Mbps)	
	記録時間制限	約29分	
	アートフィルター動画	可 ＊一部のアートフィルターではフレームレートが落ちる場合があります	
	タイムラプス動画 (インターバル動画)	3840×2160 (4K) / 5fps 1920×1080 (FHD) / 5fps、10fps、15fps 1280×720 (HD) / 5fps、10fps、15fps、30fps	
	ハイスピード撮影	120fps (1280×720 / MOV)	
	動画撮影時手ぶれ補正	M-IS1 (撮像センサーシフト式と電子式手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、M-IS2 (撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、OFF ＊ M-IS1は画角が変わります	
	グリッド表示	可	
	ピーキング表示	4色 (白、黒、赤、黄)	
	HDMIモニタリングスルー	可	
	AEロック	可	
音声録音	音声記録方式	Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM / 16bit, サンプリング周波数48kHz)	
	マイク/スピーカー	内蔵ステレオマイク/内蔵モノラルスピーカー	
	マイク機能	周知の高低域、録音レベル調整 ＊静止画に音声アフレコ可 (最長30秒)	
	位置情報付加機能	可 ＊GPS機能付加モデルから取得	
Wi-Fi機能	スマートファウンワイヤレス撮影 (ライブビューリモコン)	リモートライブビュー、リモートロックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイムラプシャッター (カウンタダウン音付/連写/シャッター動画撮影可)	
	動画撮影 (画質は限定)、リモートパワー-OFF		
	画像シェア機能	可 ＊スマートフォンに転送する画像を、予約可	
	自動シェア予約	可 ＊撮影時に自動でシェア予約可	
	簡単接続機能	QRコードによる簡単接続	
	簡単接続機能	BluetoothによるWi-Fi簡単接続	
	かんたん画像転送 (バックグラウンド転送)		
	スマートファウンワイヤレス撮影 (ワイヤレスリレーズリモコン)	ワイヤレスリレーズ (全押し/半押し)、動画スタート/ストップ	
再 生	再生機能	1コマ、情報表示、インデックス (4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大 (2-14倍、100%相当表示)、ムビー (音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー (音声 (BGMを含む) 再生可)、回転再生 (自動)、音声アフレコ再生	
	ヒストグラム (輝度、RGB独立可)、ハイライト/シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示 OFF		
編 集	トリミング (前切/後切)、静止画切り取り (4K動画のみ可)		
	RAW編集、動画オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ (1280×960 / 640×480 / 320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ		
	RAW編集	カメラの設定に合わせたRAW編集 (eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む) ＊2通りの設定を編集・記憶可 (プロファイル対応含む)	
プリント機能	プリント機能	プリント予約 (DPOF)	
メニュー言語	言語選択	日本語、英語含む34言語	
入出力	USB / リモコン端子	USB Micro-B / なし	
	HDMI端子	HDMI Microコネクタ (タイプD)	
	フラッシュ端子	フラッシュコネクタ	
	無線LAN	内蔵 (IEEE 802.11b/g/n)	
	Bluetooth	内蔵 (Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)	
	ハソコインターフェース	USB2.0 (Hi-Speed)	
電 源	使用電池	リチウムイオン充電電池 BLS-50	
	電池情報	残容量 (4段階表示)	
	USB-ACアダプター	USB-ACアダプター F-5AC (同梱)	
	本体内充電	USBにより、本体内の電池を充電	
		＊カメラ電源OFF時 ＊USBデバイスの給電性能により動作が異なります	
	パワーセーブ	1分、3分、5分、Off	
	撮影可能コマ数	約360枚 ＊ K10XIA SDXU-D032G使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による	
	動画連続撮影可能時間	[EITA 規格: 80分	
	＊フル充電の電池使用時、記録時間制限 (29分) を繰り直しながら続けて撮影	ズームなどその他の操作をしない場合: 140分	
大きさ/重さ	大きさ	118.3mm (W) × 68.5mm (H) × 38.1mm (D) ＊ CIPA準拠 幅×高さ×奥行 突起部含まず	
	質 量	CIPA準拠、付属充電電池およびメモリーカード含む: 337g 本体のみ: 289g	
動作環境	使用可能温度	0℃～ +40℃ (動作時)、-20℃～ +60℃ (保存時)	
	使用可能湿度	30%～ 90% (動作時)、10%～ 90% (保存時)	
主な同梱品	ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC		



M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro /60mm相当(35mm判換算)

最大撮影倍率2.5倍(35mm判換算)の高倍率マクロレンズ。

希望小売価格(税込):44,000円



M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 /90mm相当(35mm判換算)

美しい背景ボケを手軽に楽しめる。小型軽量中望遠レンズ。

希望小売価格(税込):38,500円

E-P7製品ページ

E-P7の製品特長や製品外観、実写サンプルなど詳細をご覧ください。



M.ZUIKO DIGITAL レンズ製品ページ

イメージセンサーの実力を最大限に引き出す高解像力を実現し、シャープさと柔らかいボケが楽しめる高画質単焦点レンズ M.ZUIKO PREMIUM シリーズを紹介。



OMSystem JP (YouTube)



OMSystem JPでは、OMデジタルソリューションズが開催する各種イベントや写真家による写真講座の配信、製品の使い方や、撮影方法など様々なコンテンツを配信しております。

かんたんカメラマガジン



カメラを始めた人、初心者のために撮影ジャンル別のテクニックを基礎からやさしく教えます。レンズについて学べるコンテンツも掲載。



OM SYSTEM 公式アプリ

撮影テクニックなどフォトライフが楽しくなるコンテンツが充実。



OI.Share

カメラで撮った写真をスマートフォンに転送。カメラを操作して撮影したり撮影モードの設定も可能です。



OM SYSTEM PLAZA ショールームのご案内

OM SYSTEM PLAZAでは、写真文化の普及・向上に貢献することを目的に、様々な写真展を行っています。

ギャラリー、写真教室などの詳細はコチラ



JR新宿駅西口より
都庁方面に徒歩5分
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1
エステック情報ビル B1F
TEL: 03-5909-0190



OM SYSTEM

製品の情報はもちろん、写真展や写真講座のご紹介のほか、カメラの設定方法など、お役立ち情報を発信しています！



ペンちゃん【OMデジタルソリューションズ公式】 @olympuspenstyle

作品やキャンペーン、お得なオンラインショップの情報を紹介しているペン！ たまにペンちゃんのプライベートも～？



OM SYSTEM

@om_system_jp
#om写真投稿

OLYMPUS PEN

@olympus.pen
#penのある生活

OM-D Family

@olympus_omd_em10
#カンタンママババカメラ

■ このカタログについて ○ オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。○ 撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。○ カタログ内には効果や機能を説明するためのイメージ写真も含まれます。また、モニター画面はイメージではめ込み合成です。○ 外観・仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。○ 商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。○ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。○ HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。○ Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。○ Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。○ Four ThirdsおよびMicro Four ThirdsロゴマークはOMデジタルソリューションズ(株)の商標または登録商標です。○ その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。○ このカタログは2023年1月現在のものです。○ 税込価格は2023年1月の税率に基づく価格となります。



【安全に関するご注意】正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

- [電話でのお問合せ] カスタマーサポートセンター ☎0570-073-000 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。営業日については弊社ホームページをご確認ください。
- [インターネットでの情報入手] <https://www.om-digitalsolutions.com/ja/> より[サポート/ユーザー登録]のページへお進みください。
製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなどの各種最新情報は、OMデジタルソリューションズページで簡単にご確認いただけます。
- [ショールームのご案内] ※営業日の詳細は、お電話またはOMデジタルソリューションズホームページをご確認ください。
OM SYSTEM PLAZA 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1F (Tel: 03-5909-0190)

