

- オーディオ
- ICレコーダー  
**Voice®Trek®**
- リニアPCMレコーダー  
Linear PCM Recorder
- ラジオサーバー  
Radio Server
- アクセサリ
- ソフトウェア
- 今までに発表した製品
- 価格表/JANコード表

## Voice®Trek® DM-4

- トップ
- 製品特長
- 主な仕様**
- 製品外観
- アクセサリ

※記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

最新の機種はこちら

### 主な仕様

録音・再生形式	リニアPCM(WAV 44.1 ~ 48kHz / 16bit) WMA MP3
規定入力レベル	-60dBv
周波数特性	マイクジャック録音時 [リニアPCM(WAV)48kHz]:40Hz ~ 23kHz [リニアPCM(WAV)44.1kHz]:40Hz ~ 21kHz [MP3 320kbps]:40Hz ~ 20kHz [MP3 256kbps]:40Hz ~ 20kHz [MP3 192kbps]:40Hz ~ 19kHz [MP3 128kbps]:40Hz ~ 17kHz [WMA ステレオ XQ]:40Hz ~ 19kHz [WMA ステレオ HQ]:40Hz ~ 16kHz [WMA ステレオ SP]:40Hz ~ 9kHz [WMA HQ]:40Hz ~ 13kHz [WMA SP]:40Hz ~ 8kHz [WMA LP]:40Hz ~ 3kHz
ヘッドホン最大出力	70Hz ~ 20kHz(但し、上限値は各録音モードによる) 3mW + 3mW(22Ω負荷時)
記録媒体	内蔵メモリ8GB、microSDカード512MB ~ 16GB
記録時間	内蔵メモリ(8GB) [リニアPCM(WAV)48kHz]:11時間5分 [リニアPCM(WAV)44.1kHz]:12時間5分 [MP3 320kbps]:53時間 [MP3 256kbps]:66時間30分 [MP3 192kbps]:89時間 [MP3 128kbps]:133時間 [WMA Stereo XQ]:130時間 [WMA Stereo HQ]:261時間 [WMA Stereo SP]:522時間 [WMA HQ]:522時間 [WMA SP]:1029時間 [WMA LP]:2043時間
スピーカー	φ23mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵
スピーカ実用最大出力	280mW(スピーカ8Ω)
マイクジャック	φ3.5mm ステレオミニ(インピーダンス2.2kΩ)
イヤホンジャック	φ3.5mm インピーダンス8Ω以上
USB	USBでPCと接続・給電可能
電源	外部電源:ACアダプタ(A515) 電池:オリンパス製リチウムイオン充電電池(LI-50B)
電池持続時間	内蔵ステレオマイク録音時 [ステレオ XQ] 24時間 [LP]29時間
早聞き再生	6倍速までの間で24段階 0.5倍速までの間で5段階
部分リピート再生	可能
ノイズ除去	ノイズキャンセル、音声フィルター、ローカットフィルター
指向性マイクモード	DVM
再生エフェクト	EUPHONYモバイル
再生コンテンツ	ポッドキャスト対応、DAISY図書再生対応、オーディオブック再生対応、音声読み上げ(Text to Speech)対応
外形寸法	113mm × 45mm × 15mm(最大突起部含まず)
質量	98g(電池含む)
使用温度	0 ~ 42℃

※仕様は予告なく変更することがあります。

ページトップへ戻る



ICレコーダー DM-4

Special スペシャル



Support サポート情報

DM-4

重要なお知らせ

ニュースリリース

Q&A

ダウンロード

ファームウェア

カタログ


マニュアル

修理について

お問い合わせ

ユーザー登録

Recommend おすすめ情報

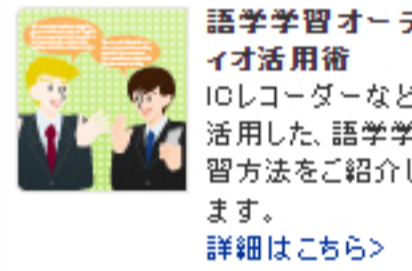

Bookmarklet ブックマークレット

