

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございます。ご了承ください。

主な仕様

有効画素数

カメラ部有効画素数	1600万画素
総画素数	1676万画素

撮像センサー

形式	1/2.3型CMOSセンサー
----	----------------

レンズ

構成	7群9枚
焦点距離 (35mmカメラ換算)	4.5mm~18.0mm (25mm~100mm)
開放F値	W2.0~T4.9
ズーム倍率	光学ズーム：4倍 超解像ズーム：8倍 ^{※1} デジタルズーム (静止画)：4倍
撮影範囲 (レンズ先端より)	通常：W/70.1m~∞ (スーパーマクロ：0.01m~0.1m)
フィルター径	Ø40.5mm ^{※2}

静止画記録方式

記録方式	JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching III
記録画素数 (4:3の時)	16M、8M、3M、VGA
アスペクト	4:3、3:2、16:9、1:1

動画記録方式

動画記録方式 ^{※3}	MOV/H.264、AVI/Motion Jpeg
記録画素数	1080P (1920×1080) 720P (1280×720) VGA (640×480) ハイスピードムービー：120 (640×480、120fps)、240 (320×240、240fps) タイムラプスムービー：720P (1280×720)
動画音声記録方式	ステレオニアPCM

記録媒体

対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード (市販) ^{※4} (UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード (市販)
内蔵メモリー	36MB (ユーザー使用領域)

液晶モニター

サイズ・種類	3.0型カラー液晶
ドット数	約46万ドット

感度 (標準出力感度)

AUTO	可
高感度AUTO	可
固定	ISO：100、200、400、800、1600、3200、6400

手ぶれ補正

形式	静止画：CMOSソフト式/動画：電子式
----	---------------------

フォーカス

AF方式	CMOSコントラスト検出方式 (AF-イルミネーター付き) 顔検出・IESP/スポット/自動追従
------	---

撮影モード

種類	P (プログラムオート)、iAUTO、露出鎖、フォトストーリー、A (絞り優先)、ART (アートフィルター)、カスタム、SCN (シーンモード)
シーンモードの中の内訳	1. ポートレート 2. eポートレート 3. 風景 4. インターバル撮影 5. 手持ち夜景 6. 夜景 7. 夜景&人物 8. スポーツ 9. 屋内撮影 10. 自分撮り 11. 夕日 12. 打ち上げ花火 13. 料理 14. 文書 15. ビーチ&スノー 16. 水中スナップ 17. 水中ワイド1 18. 水中ワイド2 19. 水中マクロ 20. スノー 21. バルブ 22. HDR逆光補正
アートフィルター	ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、ドラマチックトーン
ピクチャーモード	Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル ^{※5} 、ミラー、ランダムタイム ^{※5} 、アートフィルター (7種類)

露出

シャッタースピード	1/2~1/2000秒 (夜景モード、Aモード：最長4秒まで)
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
露出補正	±2.0EV、ステップ：1/3EV

ホワイトバランス

ホワイトバランスモード	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
-------------	---------------------------

連写

連写モード	5fps 16M
高速連写1モード	15fps 3M
高速連写2モード	60fps 3M

セルフタイマー/リモートケーブル

セルフタイマー	2秒、12秒、カスタム
---------	-------------

内蔵フラッシュ

撮影可能範囲	W：0.2m~7.9m (ISO 1600) T：0.2m~3.1m (ISO 1600)
フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光

タフ性能

防水	IJS/IEC保護等級8級 (IPX8) 相当
防塵	IJS/IEC保護等級6級 (IP6X) 相当

対応スマートフォンアプリ

Wi-Fi接続	OI.Track、OI.Share
---------	-------------------

インターフェース

パソコン (USB)	Windows XP (SP3) /Windows Vista (SP2) /7 (SP1) /8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9
プリンター	可
テレビ	可 *HDMIマイクコネクタ (タイプD) 対応

電源

ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC (別売)
電池	リチウムイオン充電電池 LI-92B

電池寿命

撮影可能枚数 (CIPA準拠)	約380枚 (数値は平均値です)
動画撮影可能時間	連続撮影時間：120分、実使用时间：60分

大きさ/質量

大きさ (CIPA準拠)	111.5mm×65.9mm×31.2mm
質量 (CIPA準拠)	247g *電池、カード含む



*HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの登録または登録商標です。



*Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi ConnectedはEye-Fi, Inc.の登録商標です。



*1: 光学ズームをきむワイド端からのズーム倍率です。
*2: フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター-CLA-T01を装着する必要があります。
*3: カメラで撮影した動画をパソコンで再生する際は、専用ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を専用ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。
*4: 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについては、サポートサイトをご覧ください。
*5: 撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません。
***仕様は予告なく変更することがあります**

サポート

- ▶ **重要なお知らせ**
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



OM SYSTEM
公式アプリ



OI.Share

ソーシャルメディア公式アカウント



OM SYSTEM
(@om_system_jp)



OM-D Family
(@olympus_om_d_em10)



OLYMPUS PEN
(@olympus_pen)




OM SYSTEM
(OMSYSTEM) (apan)



ペン・エム・ジ
(@olympuspens_tytle)




OMSystem JP

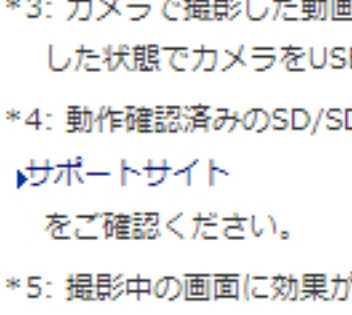

T (Tough) シリーズ

- ▶ TG-6

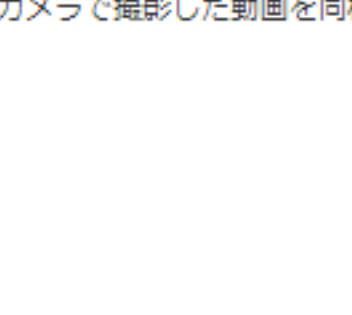

アクセサリー

- ▶ コンバージョンレンズ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ その他