

交換レンズ

ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD

[トップ](#) | [主な仕様](#)

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございます。ご了承ください。

主な仕様

焦点距離	14-35mm (35mm判換算 28-70mm相当)
最大口径比/最小口径比	F2.0/F22
レンズ構成	17群18枚 (EDレンズ2枚、非球面EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚) ▶ レンズ構成図 ▶ MTFチャート
防滴処理	防塵防滴機構
フォーカシング方式	フローティング&インナーフォーカス
画角	75°-34°
最短撮影距離	0.35m
最大撮影倍率	0.12倍 (35mm判換算 0.24倍相当)
最近接撮影範囲	149 x 111mm
絞り羽枚数	9枚 (円形絞り)
フィルターサイズ	Ø77mm
大きさ 最大径x全長	Ø86x123mm
質量	900g

被写界深度

ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。

被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。

被写界深度表(広角端焦点距離：14mm)

	0.35	0.4	0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	5.0	∞
2	0.342 ~ 0.358	0.388 ~ 0.413	0.479 ~ 0.524	0.651 ~ 0.759	0.890 ~ 1.147	1.554 ~ 2.854	2.068 ~ 5.667	2.811 ~ 26.851	6.094 ~ ∞
2.8	0.339 ~ 0.362	0.384 ~ 0.418	0.471 ~ 0.534	0.634 ~ 0.786	0.855 ~ 1.219	1.434 ~ 3.440	1.852 ~ 8.785	2.414 ~ ∞	4.431 ~ ∞
4	0.335 ~ 0.367	0.378 ~ 0.426	0.461 ~ 0.550	0.611 ~ 0.829	0.808 ~ 1.346	1.289 ~ 4.988	1.608 ~ 52.495	2.003 ~ ∞	3.174 ~ ∞
5.6	0.330 ~ 0.375	0.370 ~ 0.438	0.447 ~ 0.575	0.582 ~ 0.902	0.751 ~ 1.586	1.132 ~ 14.619	1.361 ~ ∞	1.623 ~ ∞	2.283 ~ ∞
8	0.323 ~ 0.387	0.360 ~ 0.457	0.429 ~ 0.616	0.547 ~ 1.035	0.686 ~ 2.150	0.971 ~ ∞	1.126 ~ ∞	1.291 ~ ∞	1.655 ~ ∞
11	0.313 ~ 0.406	0.347 ~ 0.489	0.407 ~ 0.690	0.505 ~ 1.328	0.614 ~ 4.614	0.815 ~ ∞	0.915 ~ ∞	1.014 ~ ∞	1.210 ~ ∞
16	0.301 ~ 0.439	0.330 ~ 0.547	0.381 ~ 0.842	0.459 ~ 2.344	0.539 ~ ∞	0.674 ~ ∞	0.734 ~ ∞	0.791 ~ ∞	0.895 ~ ∞
22	0.287 ~ 0.502	0.311 ~ 0.669	0.352 ~ 1.288	0.410 ~ ∞	0.466 ~ ∞	0.551 ~ ∞	0.586 ~ ∞	0.618 ~ ∞	0.672 ~ ∞

Columns: 絞り値 Rows: 撮影距離 (メートル) *1

被写界深度表(中間焦点距離：22mm)

	0.35	0.4	0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	5.0	∞
2	0.346 ~ 0.354	0.394 ~ 0.406	0.490 ~ 0.511	0.677 ~ 0.725	0.948 ~ 1.059	1.778 ~ 2.291	2.510 ~ 3.743	3.743 ~ 7.593	14.219 ~ ∞
2.8	0.344 ~ 0.356	0.392 ~ 0.409	0.486 ~ 0.515	0.668 ~ 0.736	0.929 ~ 1.084	1.705 ~ 2.429	2.362 ~ 4.145	3.414 ~ 9.530	10.283 ~ ∞
4	0.342 ~ 0.358	0.389 ~ 0.412	0.480 ~ 0.522	0.656 ~ 0.752	0.903 ~ 1.124	1.609 ~ 2.670	2.174 ~ 4.937	3.024 ~ 15.390	7.310 ~ ∞
5.6	0.339 ~ 0.362	0.384 ~ 0.418	0.473 ~ 0.532	0.640 ~ 0.776	0.869 ~ 1.187	1.490 ~ 3.113	1.956 ~ 6.801	2.606 ~ 131.172	5.201 ~ ∞
8	0.335 ~ 0.367	0.378 ~ 0.426	0.462 ~ 0.547	0.618 ~ 0.814	0.826 ~ 1.289	1.352 ~ 4.082	1.716 ~ 14.822	2.187 ~ ∞	3.715 ~ ∞
11	0.329 ~ 0.375	0.370 ~ 0.438	0.449 ~ 0.570	0.591 ~ 0.876	0.772 ~ 1.473	1.198 ~ 7.432	1.468 ~ ∞	1.789 ~ ∞	2.663 ~ ∞
16	0.322 ~ 0.388	0.360 ~ 0.456	0.431 ~ 0.607	0.556 ~ 0.984	0.709 ~ 1.860	1.036 ~ ∞	1.224 ~ ∞	1.431 ~ ∞	1.917 ~ ∞
22	0.312 ~ 0.407	0.346 ~ 0.487	0.410 ~ 0.672	0.516 ~ 1.204	0.638 ~ 3.042	0.876 ~ ∞	0.999 ~ ∞	1.126 ~ ∞	1.391 ~ ∞

Columns: 絞り値 Rows: 撮影距離 (メートル) *1

被写界深度表(望遠端焦点距離：35mm)

	0.35	0.4	0.5	0.7	1.0	2.0	3.0	5.0	∞
2	0.348 ~ 0.352	0.397 ~ 0.403	0.495 ~ 0.505	0.689 ~ 0.712	0.976 ~ 1.026	1.898 ~ 2.114	2.771 ~ 3.272	4.385 ~ 5.821	34.635 ~ ∞
2.8	0.347 ~ 0.353	0.396 ~ 0.405	0.493 ~ 0.508	0.684 ~ 0.716	0.967 ~ 1.036	1.862 ~ 2.162	2.692 ~ 3.391	4.186 ~ 6.218	24.993 ~ ∞
4	0.346 ~ 0.355	0.394 ~ 0.406	0.490 ~ 0.511	0.678 ~ 0.723	0.954 ~ 1.052	1.810 ~ 2.237	2.583 ~ 3.585	3.923 ~ 6.919	17.711 ~ ∞
5.6	0.344 ~ 0.357	0.391 ~ 0.409	0.486 ~ 0.516	0.670 ~ 0.734	0.936 ~ 1.075	1.742 ~ 2.354	2.443 ~ 3.903	3.604 ~ 8.242	12.545 ~ ∞
8	0.341 ~ 0.359	0.388 ~ 0.413	0.480 ~ 0.522	0.658 ~ 0.749	0.912 ~ 1.110	1.654 ~ 2.542	2.271 ~ 4.465	3.234 ~ 11.306	8.903 ~ ∞
11	0.338 ~ 0.364	0.383 ~ 0.419	0.472 ~ 0.532	0.642 ~ 0.771	0.880 ~ 1.164	1.546 ~ 2.869	2.066 ~ 5.618	2.828 ~ 24.053	6.326 ~ ∞
16	0.333 ~ 0.370	0.377 ~ 0.427	0.462 ~ 0.547	0.621 ~ 0.806	0.839 ~ 1.250	1.415 ~ 3.517	1.834 ~ 8.914	2.404 ~ ∞	4.500 ~ ∞
22	0.327 ~ 0.379	0.368 ~ 0.440	0.448 ~ 0.571	0.595 ~ 0.862	0.788 ~ 1.400	1.266 ~ 5.203	1.586 ~ 56.588	1.988 ~ ∞	3.210 ~ ∞

Columns: 絞り値 Rows: 撮影距離 (メートル) *1

*1 許容誤差円の直径1/60mm

*仕様は予告なく変更することがあります。



関連リンク






サポート


- 重要なお知らせ
- ニュースリリース
- ダウンロード
- アクセサリ対応表
- 修理について
- お問い合わせ
- ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ

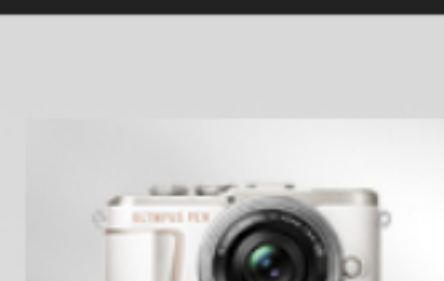


ソーシャルメディア公式アカウント


[ホーム](#) >> [製品紹介](#) >> [デジタル一眼カメラ](#) >> [交換レンズ \(フォーサーズ\)](#) >>

[ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD](#) >> [主な仕様](#)


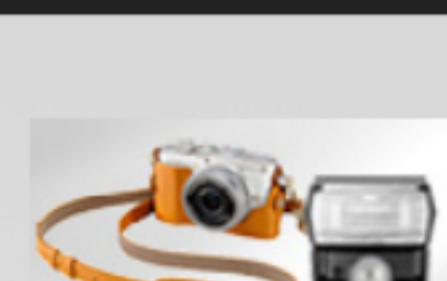
- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリ



- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他

[生産が終了した商品](#) | [価格/JANコード表](#) | [製品比較](#) | [レンズロードマップ](#)
