

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

主な仕様	
焦点距離	300mm (35mm判換算 600mm相当)
最大口径比/最小口径比	F2.8 / F22
レンズ構成	11群13枚 (EDレンズ3枚) ▶ レンズ構成図 ▶ MTFチャート
防滴処理	防塵防滴機構
フォーカシング方式	フローティング&インナーフォーカス
画角	4.1°
最短撮影距離	2.4m
最大撮影倍率	0.15倍 (35mm判換算 0.30倍相当)
最近接撮影範囲	115.3 × 86.7mm
絞り羽枚数	9
フィルターサイズ	専用ドロップインフィルター Ø43mm (付属) 前側フィルター径 Ø112mm
大きさ 最大径×全長	Ø127x285mm
質量	3,290g (三脚座付き)

### 被写界深度

ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。  
 被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い（広角レンズ）ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。

### 焦点距離：300mm

	2.4	3.0	5.0	∞
2.8	2.345 ～ 2.349	2.996 ～ 3.004	4.988 ～ 5.012	1845.161 ～ ∞
4	2.344 ～ 2.350	2.995 ～ 3.005	4.984 ～ 5.016	1314.930 ～ ∞
5.6	2.343 ～ 2.351	2.993 ～ 3.007	4.977 ～ 5.023	929.991 ～ ∞
8	2.341 ～ 2.353	2.990 ～ 3.010	4.968 ～ 5.032	657.797 ～ ∞
11	2.339 ～ 2.355	2.986 ～ 3.015	4.955 ～ 5.046	465.326 ～ ∞
16	2.336 ～ 2.358	2.980 ～ 3.021	4.937 ～ 5.065	329.228 ～ ∞
22	2.331 ～ 2.363	2.972 ～ 3.029	4.911 ～ 5.093	232.992 ～ ∞

縦列：絞り値 / 横列：撮影距離 (m) \*1

\*1 許容誤差円の直径1/60mm

\*仕様は予告なく変更することがあります。

### 関連リンク



#### サポート

##### 重要なお知らせ

▶ ニュースリリース

▶ ダウンロード



▶ アクセサリー対応表

▶ 修理について

▶ お問い合わせ


▶ ユーザー登録

#### スマートフォン用 公式アプリ




OM SYSTEM  
公式アプリ


#### ソーシャルメディア公式アカウント




OM SYSTEM  
(@om\_system\_jp)



OM-D Family  
(@olympus\_om\_d\_em10)




OLYMPUS PEN  
(@olympus\_pens\_n)




OM SYSTEM  
(@OMSYSTEMJ)



ペンちゃん  
(@olympuspens\_style)




OMSystem JP

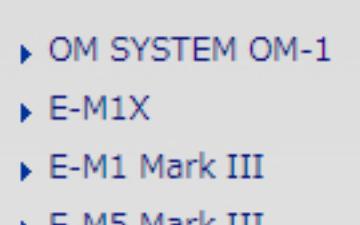


OM | OM-D

▶ OM SYSTEM OM-1  
▶ E-M1X  
▶ E-M1 Mark III  
▶ E-M5 Mark III  
▶ E-M10 Mark IV

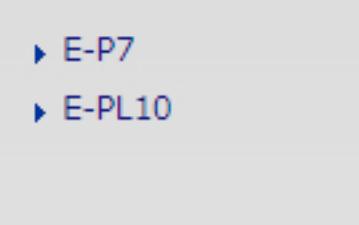


PEN

▶ E-P7  
▶ E-PL10

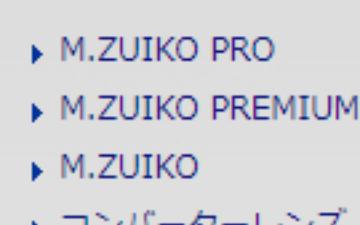

交換レンズ

▶ M.ZUIKO PRO  
▶ M.ZUIKO PREMIUM  
▶ M.ZUIKO  
▶ コンバーターレンズ  
▶ レンズ関連アクセサリー

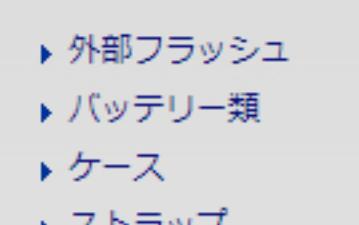

アクセサリー

▶ 外部フラッシュ  
▶ バッテリー類  
▶ ケース  
▶ ストラップ  
▶ 防水プロテクター  
▶ ファインダー関連  
▶ その他