

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

## 主な仕様


焦点距離	40-150mm (35mm判換算80-300mm相当)
最大口径比／最小口径比	F4.0 (40mm) -F5.6 (150mm) /F22
レンズ構成	10群13枚 (EDレンズ1枚、HRレンズ1枚など) ▶ レンズ構成図 ▶ MTFチャート
画角	30° to 8.2°
AF方式	ハイスピードイメージAF(MSC)
最短撮影距離	0.9m
最大撮影倍率	0.16倍 (35mm判換算 0.32倍相当)
最近接撮影範囲	104.4 × 78.5mm
絞り羽枚数	7枚 (円形絞り)
フィルターサイズ	Ø58mm
マウント規格	マイクロフォーサーズシステム規格
大きさ 最大径×長さ	Ø63.5mm × 83mm
質量	190g
主な同梱品	レンズキャップ LC-58E、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書

\*仕様は予告なく変更することがあります。

### サポート


- ⌚ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

### スマートフォン用 公式アプリ

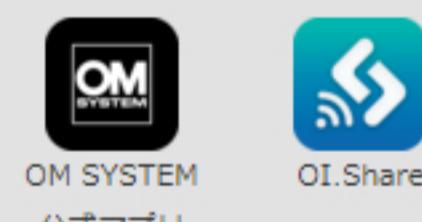


公式アプリ

### ソーシャルメディア公式アカウント

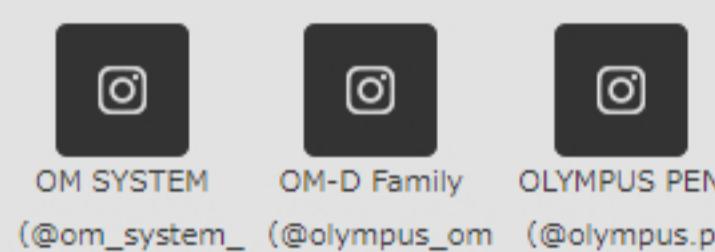

(@om\_system\_ (@olympus\_om (@olympus.pen.jp))

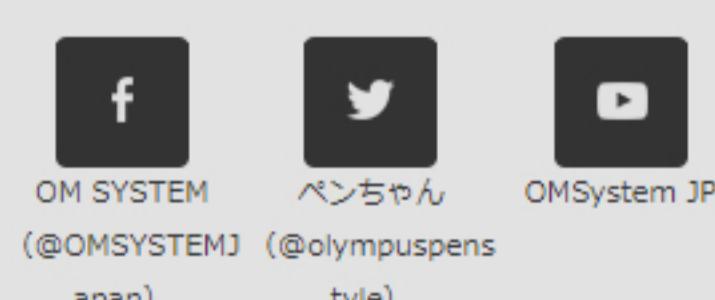

(@OMSYSTEMJ (@olympus\_pens\_apan) (@olympuspenstype))



OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリー



アクセサリー

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他