

[ホーム](#)[デジタル一眼カメラ](#)

ホーム > 製品紹介 > オーディオ > LS-20M > 製品特長: リニアPCM録音

オーディオ

ICレコーダー

Voice of Trek

リニアPCMレコーダー

Linear PCM Recorder

ラジオサーバー

Radio Server


アクセサリー

ソフトウェア

今までに発表した製品

価格表/JANコード表

Linear PCM Recorder LS-20M

[トップ](#) [製品特長](#) [主な仕様](#) [製品外観](#) [アクセサリー](#)[リニアPCM録音](#) | [ハイビジョン動画](#) | [マジックムービー&ビジュアライザ](#) | [充実の機能](#) | [ファームウェア・アップデート](#)

※記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

最新の機種はこちら


原音を最高の音質でとらえる「リニアPCM録音」

大口径の指向性ステレオマイクを搭載。外側に向けて左右90度の角度で配置。自然でステレオ感のある録音を実現できます。マイク穴は音の流れを考慮した設計ですから、より自然な音を録れます。また、性能を最大限に引き出すために、筐体設計にもこだわりました。開口率やマイク周囲の空間の最適化を行い、広いダイナミックレンジで録音できます。



こだわりのマイクユニットと筐体設計で高音質録音

録音レベルはオートとマニュアルの選択が可能。オートは録音レベルを自動的に設定しますので、すぐ録音したい時などに便利です。マニュアルでは録音レベルを30段階に調整して録音でき、突発的な大音量の入力があった場合に音の歪みを抑えます。

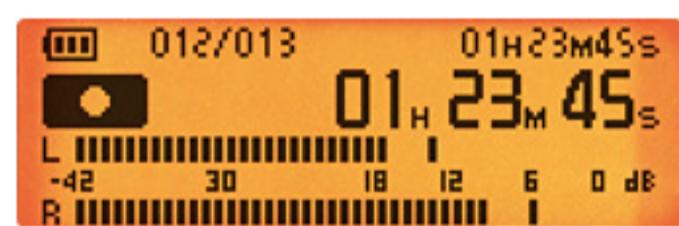


音の歪みを抑える「リミッター」機能

マニュアルで録音レベルを調整できる「リミッター」機能。突発的な大音量による音の歪みを抑えます。

2段階で雑音をカット、「ダブルローカットフィルター」

空調、プロジェクター、風などに応じて、2段階で雑音をカットできる「ローカットフィルター」を搭載。

- 300Hz以下の低音をカット:さまざまな低音の雑音をカット。
- 100Hz以下の低音をカット:低音重視の録音で、空調などの音が気になる場合。

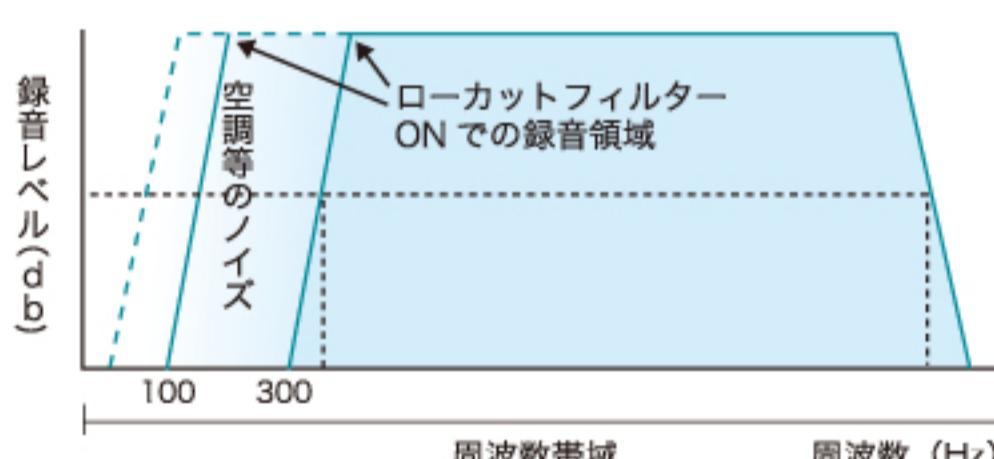

ライン入力/マイクジャックの切り替えが可能な外部入力

簡単なメニュー設定で「マイク」と「ライン」の入力方法が選べます。ライブ演奏などを録音する時には「マイク」を選んで、外部マイクをLS-20Mと接続して録音。オーディオ機器と接続して録音したい場合などには「ライン」を選択すれば、ライン入力でダイレクトなデジタル録音が行えます。レコーディングの目的に応じて使いこなせる便利な機能です。



※写真はイメージです。

ページトップへ戻る

[リニアPCM録音](#) | [ハイビジョン動画](#) | [マジックムービー&ビジュアライザ](#) | [充実の機能](#) | [ファームウェア・アップデート](#)

LS-20M

Special スペシャル



OLYMPUS公式アカウント

voicetrek

Campaign キャンペーン



Support サポート情報

LS-20M

重要なお知らせ

ニュースリリース

LS-20Mの進化(ファームウェアアップデート)のお知らせ

Q&A

ダウンロード

ファームウェア
カタログ
マニュアル

修理について

お問い合わせ

ユーザー登録

Bookmarklet ブックマークレット



いいね！ 0