

オーディオ
ICレコーダー <b>VoiceTrek</b>
リニアPCMレコーダー Linear PCM Recorder
ラジオサーバー Radio Server
アクセサリ
ソフトウェア
今までに発表した製品
価格表/JANコード表

## ラジオサーバーポケット PJ-20



トップ 製品特長 主な仕様 製品外観 アクセサリー

※記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

最新の機種はこちら

## 主な仕様

記録方式	MP3(MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3)形式
再生方式	MP3(MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3)形式 WMA(Windows Media Audio)形式
受信周波数	AM531-1710kHz(周波数間隔9kHz) FM76.0-90.0MHz(周波数間隔0.1MHz)
内蔵フラッシュメモリー	4GB
外部メモリースロット	microSD(32GBまで対応)
最大保存ファイル数	12,200件
サンプリング周波数	[高音質]44.1kHz/128kbps [長時間音質]22.05kHz/48kbps
周波数特性	マイクジャック録音時:[高音質]40Hz~17kHz [長時間音質]40Hz~9kHz 再生時:20Hz~20kHz
記録時間(内蔵メモリー)	[高音質]66時間30分(MP3 stereo/128kbps) [長時間音質]178時間(MP3 mono/48kbps)
ヘッドホン最大出力	3mW+3mW(16Ω負荷時)
スピーカー	φ23mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵
マイクジャック	φ3.5mm(インピーダンス2kΩ)
イヤホンジャック	φ3.5mm(インピーダンス16Ω)
スピーカー実用最大出力	250mW(スピーカー8Ω)
アンテナ入力	AMアンテナ接続端子、FM/LINE OUT端子、 アンテナ接続端子
時刻自動補正	AM放送時報同調方式
電池持続時間	[アルカリ電池使用時] 録音時:約33時間、再生時(イヤホン):約39時間、ラジオ(イヤホン):約20時間 [ニッケル水素充電電池使用時] 録音時:約24時間、再生時(イヤホン):約25時間、ラジオ(イヤホン):約16時間
パソコン動作環境	Windows XP/Vista/7 標準インストール(日本語版)、 USBポート:1つ以上の空き Macintosh Mac OS X 10.4.11~10.6 標準インストール (日本語版)、USBポート:1つ以上の空き
外部電源	規定電圧:6V(アンテナステーション接続時)
電池	単4形アルカリ電池2本またはニッケル水素充電池2本)
外形寸法	112×50×16mm(高さ×幅×奥行き 最大突起物含まず)
質量	106g(電池含む)

※仕様は予告なく変更することがあります。

ページトップへ戻る



Online Shop  
オンラインショップ

PJ-20

Special スペシャル



OLYMPUS公式アカウント  
voicetrek

Support サポート情報

PJ-20

重要なお知らせ

ニュースリリース

Q&A

ダウンロード

予約設定ツール

ファームウェア

カタログ


マニュアル

修理について

お問い合わせ

ユーザー登録

Recommend おまのめ情報

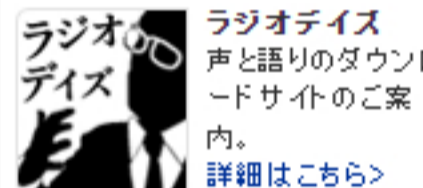

ラジオデイズ  
声と語りのダウンロード  
サイトのご案内。  
詳細はこちら>

Bookmarklet ブックマークレット

いいね! 0